

EP-DW-150C

**MÁQUINA DE HELADO
SOFT**



Enfriado por aire

Se necesita una distancia mínima de 300mm al lado izquierdo, derecho y posterior de la máquina para el correcto desempeño de la misma.



Electricidad

Se necesita una conexión eléctrica dedicada. Consulte a electricista sobre especificaciones de cable y de enchufe para averiguar si se puede instalar la máquina de 60 Hz .



Personalización


La personalización del producto puede estar disponible bajo pedido desde la fábrica.

Característica

Un modelo de gama alta on el nuevo sistem DW que funciona con tre modos:temperatura, corriente y sincronización. Tiene botón de control táctil, control remoto, refrigeración en tolva. El compresor Tecumseh de 2HP tiene una superior capacidad de refrigeración y de enfriamiento de tolva, es la mejor opción para negocios pequeños o medianos.



EP-DW-150

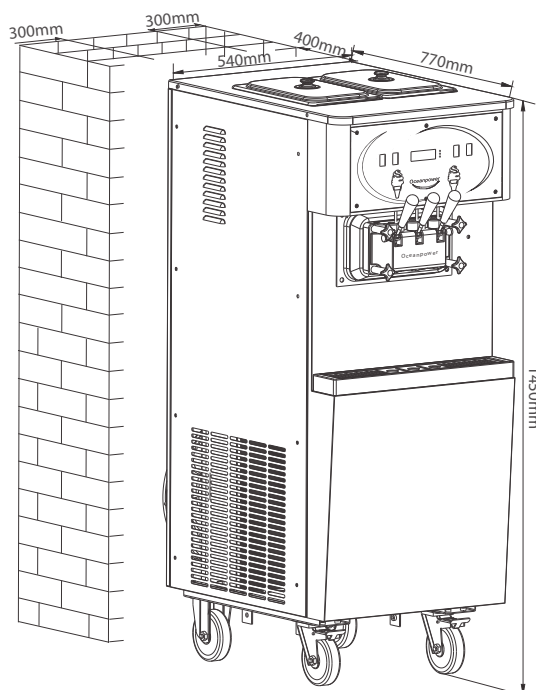

Peso	Kgs.	Sistema de enfriamiento	Enfriamiento por aire
Neto	175		
Total	225.5	Voltaje	220v/60Hz
Dimensiones	Cm.		
Largo	54		
Ancho	77		
Altura	145		
Electricidad	Máximo tamaño de fusible	Mínima ampacidad del circuito	Polos (P) Hilos (W)
220/60/1	35	18	2P 3W

Modelo	Sabores	Capacidad de prod.	Tolva de Mezcla	Cilindro	Potencia	Capacidad del compresor	Refrigerante	Opcional
EP-DW-150C	2+1 mixto	50L/H	2*12L	2*2L	2730W	2 HP	R404A	Dispensador de cono/ Bomba de aire (bajo pedido desde fábrica)

Ilustraciones de las funciones

1 DW (Sistema Dragon Winner)

Un nuevo sistema avanzado permite la operación más fácil y más conveniente de utilizar con pantalla táctil y control remoto por infrarrojos



2 Indicador auditivo de mezcla

Cuando queda poca mezcla en la tolva, se activa una alarma auditiva para informar al usuario que debe agregar más mezcla en las tolvas.



3 Enfriamiento rápido

Con compresor 2HP Tecumseh, la primera dispensación solo necesita 10 - 12 minutos y más de 18 conos se pueden hacer de forma continua



4 Agitador de tolva Magnético

El agitador de tolva magnético puede evitar la estratificación de la mezcla de helado



5 Protección contra el congelamiento

Con sensor de temperatura para protección a baja temperatura



6 Pre-Enfriamiento

La función de pre-enfriamiento de la tolva es para mantener la temperatura de la mezcla a una temperatura igual o inferior a 5°C



Web: www.equipamientopacifico.com.pe

Mail: ventas@equipamientopacifico.com.pe; asistentedeventas@equipamientopacifico.com.pe

Telf.: 0051-1-566 - 0644 Móvil: 949-247- 027 / 932 - 277 - 611

Dirección: Calle Daniel Hernandez 1349. Pueblo Libre. Lima - Perú.