

PRIMA HARD

MÁQUINA DE HELADO
DURO



Enfriado por aire

Se necesita una distancia mínima de 300mm al lado izquierdo, derecho y posterior de la máquina para el correcto desempeño de la misma.



Electricidad

Se necesita una conexión eléctrica dedicada. Consulte a electricista sobre especificaciones de cable y de enchufe para averiguar si se puede instalar la máquina de 60 Hz .




Personalización

La personalización del producto puede estar disponible bajo pedido desde la fábrica.

Característica

Máquina duradera , robusta y fácil de operar para fabricar cualquier tipo de helado artesanal, como helados a base de leche, de frutas, de yogurt, sorbetes o cremoladas..

Prima Hard

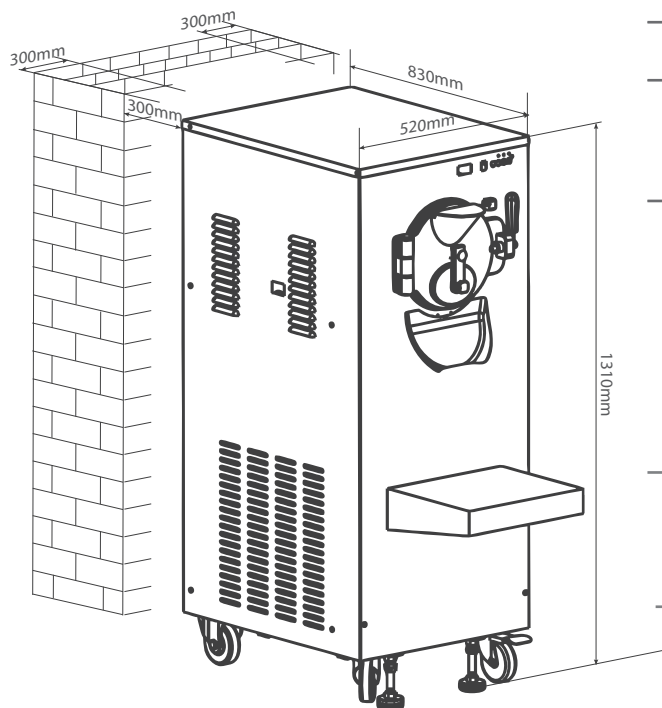

Peso	Kgs.	Sistema de enfriamiento	Enfriamiento por aire
Neto	171		
Total	215	Voltaje	220v/60Hz

Dimensiones	Cm.
Largo	52
Ancho	83
Altura	131


Electricidad	Máximo tamaño de fusible	Mínima ampacidad del circuito	Polos (P) Hilos (W)
220/60/1	35	15	2P 3W

Modelo	Capacidad de prod.	Cilindro	Potencia	Capacidad de compresor	Refrigerante
Prima Hard	42L/H	8L	2500W	1.5 HP	R404A

Funciones

1 Regulación del microprocesador

Regula todo el proceso de refrigeración y mantiene una dureza constante del producto, ajustable mediante la modificación de la dureza entre el nivel 1 y el nivel 5 en el panel frontal.



3 Velocidad de descarga ajustable

La velocidad de descarga del producto se puede manipular ajustando los parámetros del variador de velocidad



2 Medida de seguridad

Se apaga como medida de autoprotección cuando se produce una sobrecarga o sobrecalentamiento del motor debido a un voltaje anormal de la fuente de alimentación.



4 Fácil de limpiar

Pistola de agua a presión disponible en el panel frontal para facilitar la limpieza de la superficie de la máquina.



Web: www.equipamientopacifico.com.pe

Mail: ventas@equipamientopacifico.com.pe; asistenteventas@equipamientopacifico.com.pe

Tel.: 0051-1-566 – 0644 Móvil: 949-247- 027 / 932 – 277 – 611

Dirección: Calle Daniel Hernandez 1349. Pueblo Libre. Lima – Perú.